




INNOLOG LCD

**Votre solution de pointe
pour une surveillance
précise et fiable avec une
visualisation directe**

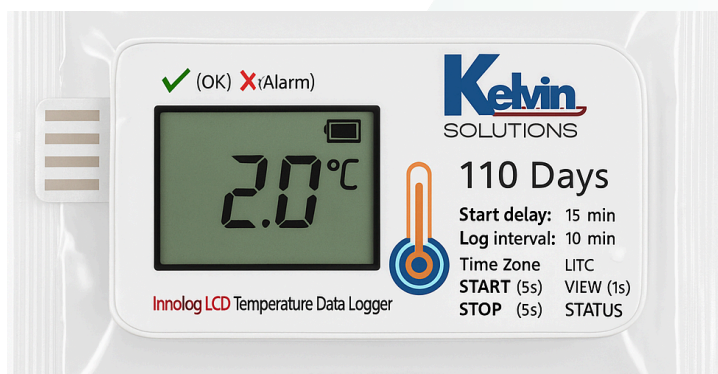

Pharmacie



Frais



Surgelés



Industrie

CAPACITÉS AMÉLIORÉES

Équipé d'un
écran LCD


Indice de
protection
IP67

Autonomie
de **110 Jours**

Rapport
Automatique
PDF & CSV

Livré avec **6**
points de
certificat de
validation

Jusqu'à **4**
seuils
d'alarme



Connecteur usb intégré



Qualifié pour le transport aérien

Habilité à fonctionner pendant le vol.
compatible DO160G



**Classe de protection IP67 : haute
résistance à l'humidité**

Enveloppe de protection étanche
compatible contact alimentaire



Rapport PDF automatique


Se lit sans logiciel



COMPATIBLE STG

Lisible directement sur smartphone

Connecteur USB

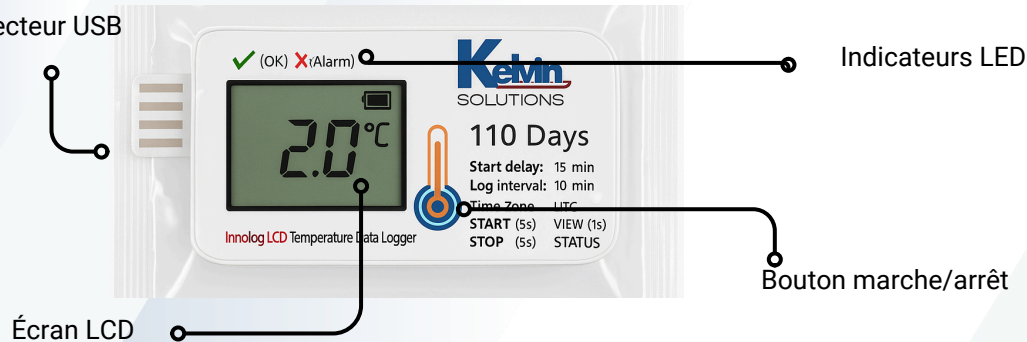
Kelvin
SOLUTIONS


SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

TYPE DE DISPOSITIF	Enregistreur de température à usage unique
TYPE DE CAPTEUR	digital interne
UNITÉ DE TEMPÉRATURE	° C ou ° F
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30°C à +70°C
PRÉCISION	+0.5°C / 0.9°F de -20°C to +40°C / 1.8 °F
RESOLUTION	0.1° C / °F
FUSEAU HORAIRE DE RÉFÉRENCE PAR DEFAULT	UTC +00 (UTC=GMT)
CAPACITÉ MÉMOIRE	16.000 mesures
INTERVALLE D'ENREGISTREMENT	10 min - réglable standard de 10s à 24h
DÉLAI DE DÉMARRAGE STANDARD	0 min - ajustable de 10s à 12h
DURÉE D'ÉCHANTILLONNAGE PAR DEFAULT / MAXIMUM	110 jours / 180 jours
STOCKAGE	18 mois
MODE DÉMARRAGE/ARRÊT	Bouton marche/arrêt
INDICATEUR DE STATUT	Led de mise sous tension et d'indication d'alarme
PROTECTION DES RAPPORTS PDF	Utilisation du mot de passe réglé en usine
REPORTING	Génération automatique de rapports pdf et CSV - vérification de la validation en mémoire
MÉMOIRE DE SAUVEGARDE DE DONNÉES	Enregistrement automatique de la température toutes les heures, même si l'appareil n'est pas démarré - enregistrement en boucle
INTERFACE INFORMATIQUE	USB 2.0
TAILLE ET POIDS	75 x 42 x 8 mm / 20g
ALARMES STANDARD	Événement unique ou cumulé, jusqu'à 4 alarmes
NOTE IP	IP 67
BATTERIE	Conforme à la norme UN 38.3 (appareil classé comme marchandise non dangereuse)
EMBALLAGE	Boîtes de 50 unités




INNOLOG LCD

**Precise, reliable
monitoring with direct
visualization - your state-
of-the-art solution**

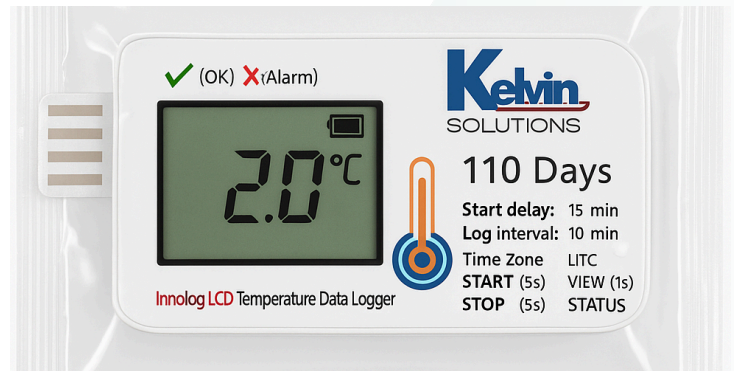

Pharmacy



Fresh



Frozen



Technical

ENHANCED CAPABILITIES

Equipped with
LCD screen


IP67
Water and
dust
resistance

Up to **110**
days
recording

Automatic
PDF & CSV
report on
board

Come with a **6**
points
Certificate of
Validation

Up to **4 alarm**
limits



Built-in USB Connector

Directly connect to computer,
no cable required



Qualified for air transport use

Complies to RTCA/DO-160G
environmental Conditions, qualified
for air transport under active statue



IP67 Protection Class

Food-grade and water-proof
packaging



Automatic PDF generation


No software required



STG compatible

Can be read directly by smartphone

Connector USB

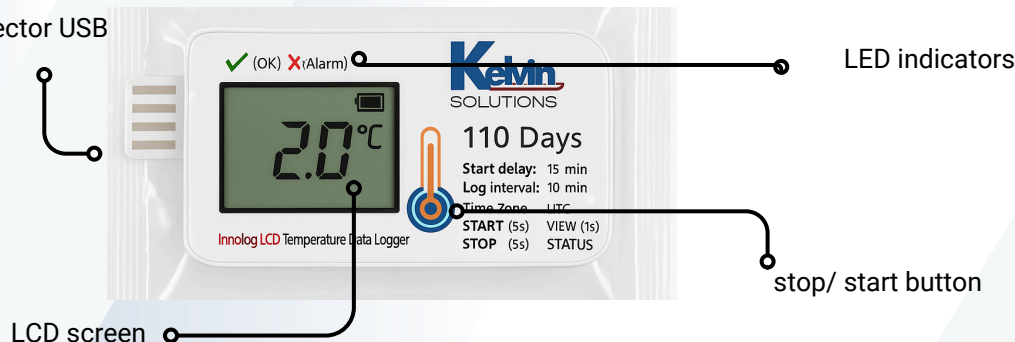

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DEVICE TYPE	Electronic single use temperature data logger
SENSOR TYPE	Internal digital
TEMPERATURE UNIT	° C or ° F
TEMPERATURE RANGE	-30°C to +70°C
ACCURACY	+0.5°C / 0.9°F from -20°C to +40°C / 1.8 °F
RESOLUTION	0.1° C / °F
REFERENCE TIME ZONE	UTC +00 (UTC=GMT)
STORAGE CAPACITY	16.000 measurements
RECORDING INTERVAL	10 min - factory adjustable from 10s to 24h
STANDARD START DELAY	0 min - adjustable from 10s to 12h
STANDARD TRIP DURATION / MAXIMUM TRIP DURATION	110 days / 180 days
SHELF LIFE	18 months
START / STOP MODE	Push start/stop button
STATUS INDICATOR	Power on and alarm indication led
PDF REPORTING PROTECTION	Using password adjustable in factory
REPORTING	Automatic generation of PDF and CSV reports - Validation certificate in memory
DATA RESCUE MEMORY	Automatic temperature record evry 1h even if device not started - Loop recording
COMPUTER INTERFACE	USB 2.0
SIZE AND WEIGHT	75 x 42 x 8 mm / 20g
STANDARD ALARMS	Single event or cumulative, up to 4 alarms
IP RATING	IP 67
BATTERY	UN 38.3 compliant (device classified as non-dangerous goods)
PACKING	Boxes of 50 units